

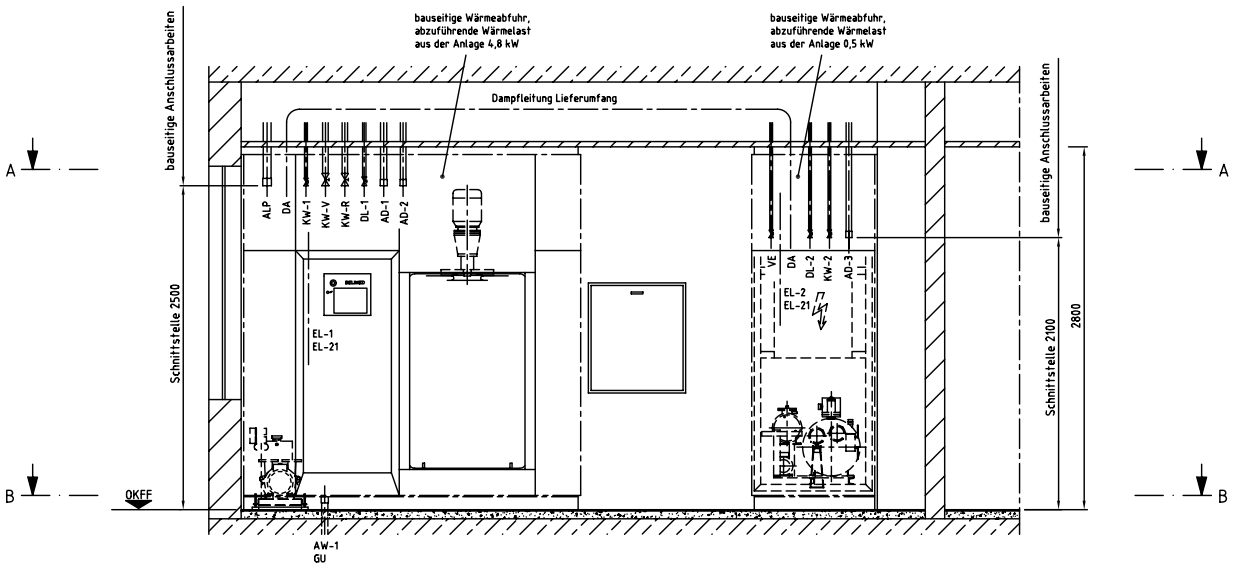


Schnitt C-C M 1:5
Sockelwanne wird ohne Bohrungen geliefert

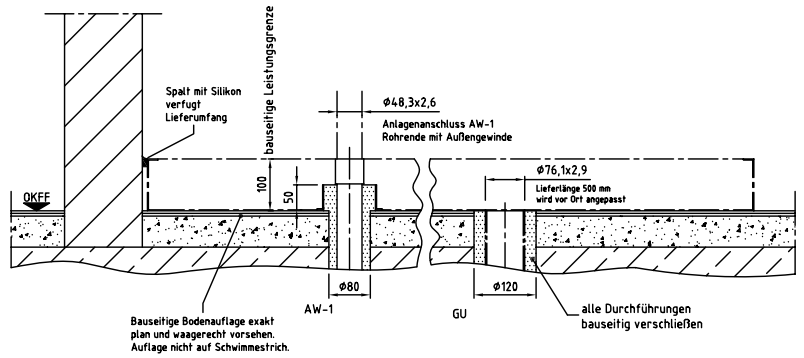


Schnitt A-A
Leitungen von oben

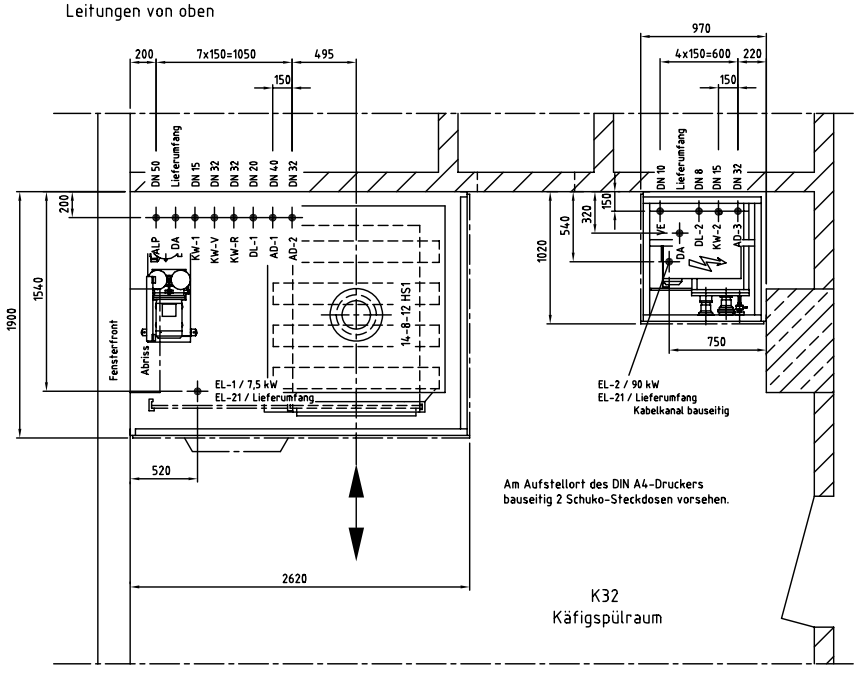

K32
Käfigspülraum

Schnitt B-B
Leitungen nach unten

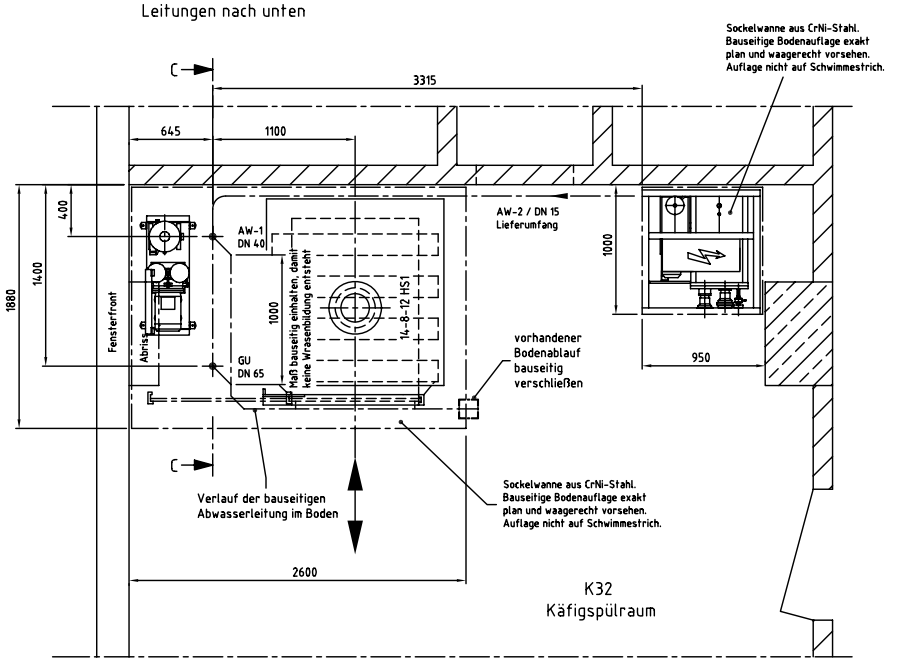

K32
Käfigspülraum

Technische Daten

Dampf-Sterilisator 14-8-12 HS1 mit direkten Anschluss an Kühlkreislauf
PST 6050/6060 - DIN 58 950
Vakuumpumpe Speck V130 - 3 kW, Aufstellung intern mit Anschluss an den Kühlkreislauf
Elektrodampferzeuger ELD-H90E

Bauseitige Leistungen

1. **BETRIEBSMITTEL, ZU- UND ABLEITUNGEN:** Die Anforderungen müssen der DIN 58 950-Teil 7 entsprechen. Andernfalls muss mit unzureichender Funktion, Sterilisierwirksamkeit, negativer Beeinflussung der Sterilisiergüter und geringer Lebensdauer gerechnet werden.
2. **ROHRINSTALLATION:** Alle Zu- und Ableitungen müssen wie auf der Zeichnung angegeben ausgeführt werden. Auf maßgerechte Verlegung achten, da alle Leitungen im Sterilisator genau auf die angegebenen Endpunkte vorgerichtet sind.
3. Alle Rohrzuleitungen bauseits mit Absperrventilen versehen.
4. Der Arbeitsdruck in allen Versorgungsleitungen muss auf den Druck gemäss Spalte "Arbeitsdruck" reduziert werden. Die Versorgungsleitungen müssen mit einem Sicherheitsventil mit Einstelldruck gemäss Spalte "Absicherungsdruck" gegen unkontrollierten Druckanstieg abgesichert sein.

Rohrinstallationen

Versorgungsleitung (Zuleitung)
Bauseitige Endpunkte - Muffe mit zylindrischem Innengewinde nach DIN 2999.
Rohrabmessungen in der Anlage nach DIN EN ISO 1127.

Code	Bezeichnung	Werkstoff in Anlage	Absicherungs-druck	Arbeits-druck	Dampf-Sterilisator				Elektrodampferzeuger			
					Code	Dimension/ bauseitiger Endpunkt	Auslege-leistung	Verbrauch/ Charge	Code	Dimension/ bauseitiger Endpunkt	Auslege-leistung	Verbrauch/ Charge
VE	Vollentsalztes Wasser (inertgasfrei) Temperatur ~18°C Leitfähigkeit ca. 12 µS/cm für Elektrodampferzeuger	1.4435	6,0 barü	2,0-5,0 barü	---	---	---	---	VE	DN 10 Muffe 3/8"	1,5 m³/h	110 l
KW-1 KW-2	Kaltwasser (roh) max. 18°C	1.4435	6,0 barü	2,0-5,0 barü	KW-1	DN 15 Muffe 1/2"	1,0 m³/h	10 l	KW-2	DN 15 Muffe 1/2"	1,0 m³/h	10 l
KW-V	Kühlwasser-Vorlauf ≤ 15°C ≥p KW-V/KW-R +0,5 barü (Druck im Rücklauf geringer als im Vorlauf) für Vakuumpumpe, Kühlregister und Kondensatkühler	1.4435	6,0 barü	2,0-5,0 barü	KW-V	DN 32 Muffe 1 1/4"	5,0 m³/h	---	---	---	---	---
DL-1 DL-2	Druckluft entölt, entwässert und filtriert für Steuerluft und Stützdruck	1.4435	8,0 barü	5,0-7,0 barü	DL-1	DN 20 Muffe 3/4"	115 Nm³/h	5,5 Nm³	DL-2	DN 8 Muffe 1/4"	10 Nm³/h	0,5 Nm³

Entsorgungsleitung (Ableitung)
Bauseitige Endpunkte - Muffe mit zylindrischem Innengewinde nach DIN 2999.
Rohrabmessungen in der Anlage nach DIN EN ISO 1127.

Code	Bezeichnung	Werkstoff in Anlage	---	Arbeits-druck	Dampf-Sterilisator				Elektrodampferzeuger			
					Code	Dimension/ bauseitiger Endpunkt	Tempe-ratur	max. Anfall	Code	Dimension/ bauseitiger Endpunkt	Tempe-ratur	max. Anfall
KW-R	Kühlwasser-Rücklauf ≤p KW-V/KW-R +0,5 barü (Druck im Rücklauf geringer als im Vorlauf) bauseitige Entlüftung im Rücklauf	1.4435	---	---	KW-R	DN 32 Muffe 1 1/4"	abhängig von KW-V	---	---	---	---	---
AD-1	Abdampfleitung von Sicherheitsventil der Kammer über Dach ins Freie führen	1.4435	---	2,7 barü	AD-1	DN 40 Muffe 1 1/2"	max. 140 °C	500 kg/h	---	---	---	---
AD-2	Abdampfleitung von Sicherheitsventil des Heizmantels über Dach ins Freie führen	1.4435	---	2,7 barü	AD-2	DN 32 Muffe 1 1/4"	max. 140 °C	312 kg/h	---	---	---	---
AD-3	Abdampfleitung von Sicherheitsventil des Elektrodampferzeugers über Dach ins Freie führen	1.4435	---	3,5 barü	---	---	---	---	AD-3	DN 32 Muffe 1 1/4"	max. 148 °C	380 kg/h
ALP	Abluftleitung aus Umlaufbehälter der Vakuumpumpe über Dach ins Freie führen	1.4435	---	---	ALP	DN 50 Muffe 2"	max. 80 °C	---	---	---	---	---
AW-1 AW-2	Ablauf (Festanschluß)	1.4435	---	---	AW-1	DN 40 Muffe 1 1/2"	65 °C bis 100 °C	60 l/min	AW-2	DN 15 Lieferumfang	65 °C bis 100 °C	25 l/min
GU	Gully-Wannenablauf mit bauseitigem Geruchsverschluss	1.4435	---	---	GU	DN 65	max. 100 °C	---	---	---	---	---

Verbindungsleitung zwischen Elektrodampferzeuger u. Dampf-Sterilisator Lieferumfang
Rohrabmessungen in der Anlage nach DIN EN ISO 1127.

Code	Bezeichnung	Werkstoff in Anlage	Dimension	Arbeits-druck	Auslege-leistung	Verbrauch/ Charge
DA	Dampfleitung (Lieferumfang)	1.4435	DN 40 (Steri) DN 25 (ELD)	2,5-3,0 barü	1,5 m³/h	110 l

Elektroinstallation

1. Kabelende 5 m.
2. Versicherung und Netztrennung nach DIN/VDE 57100 vorsehen.
3. Im Aggregateraum Beleuchtung und Steckdose bauseitig vorsehen.

Code	Bezeichnung	Netz-spannung	Adern	Dampf-Sterilisator				Elektrodampferzeuger			
				Code	Anschluss-wert	Verbrauch/ Charge	Ver-sicherung	Code	Anschluss-wert	Verbrauch/ Charge	Ver-sicherung
EL-1	Elektroanschluss für Steuerung und Vakuumpumpe Hauptschalter Lieferumfang	230/400 V 50 Hz	3P+N+PE	EL-1	7,5 kW	6,0 kWh	32 A	---	---	---	---
EL-2	Elektroanschluss für Elektrodampferzeuger Hauptschalter bauseitig	3x400 V 50 Hz	3P+PE	---	---	---	---	EL-2	90 kW	84 kWh	160 A
EL-21	Verbindungsleitung zwischen Elektrodampferzeuger und Dampf-Sterilisator (Lieferumfang)		24 DC 7x1,5 mm								

Be- und Entlüftung des Aggregateraumes zur Wärmeabfuhr

Die Anlage erwärmt im Betrieb die Luft im Aggregateraum.
Deshalb sind bauseits entsprechende Maßnahmen zu ergreifen um diese Wärme abzuführen.
-(Technisch bedingt durch Wärmeabgabe des Sterilisierdruckbehälter und der Verfahrenstechnik, verursacht durch nicht zu isolierenden Bauteile).

1. Die Temperatur im Aggregateraum sollte 40°C nicht überschreiten, ansonsten muss mit erheblichen Störungen bzw. verkürzte Lebensdauer der Meß-, Steuer- und Regelbauteilen gerechnet werden.
2. Bauseits muss für genügend Zu- und Abluft zur Wärmeabfuhr gesorgt werden.
3. Als Nachströmöffnung (für die bauseits innen abgesaugte Luft) dienen die Luftspalten zwischen Kammertür und Frontverkleidung bzw. ein 10 mm Spalt zwischen Sockel und Frontverkleidung.
4. Als Wärmelast Abluft ist mit folgenden Werten zu rechnen.
 Dampf-Sterilisator 4,8 kW. Auslegeleistung 1440 Nm³/h bei ΔT von ca. 10 K.
 Elektrodampferzeuger 0,5 kW. Auslegeleistung 150 Nm³/h bei ΔT von ca. 10 K.

Hierzu gehören:
Betriebsmittelqualitäten Dampf: FD 02.01-10
Wasser: KW 02.01-20
Druckluft: DL 02.01-30

Alle Maße sind Fertigmaße

Zur Ausführung freigegeben am 19.11.2007
Herr van Beek, Universitätsklinikum Essen

Belimed Auftrag-Nr.: V0021365

Käfigspülraum K32, Kellergeschoss

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen mitgeteilt, noch anderweitig missbräuchlich benutzt werden.(§ 38 d. Ges. v. 19. 6. und § 19 d. Ges. v. 7. 6. 1909)

Index	Änderung	Datum	Erstellt
b	DA Pessition beim ELD angepasst nach FAT	19.03.2008	TRu
a	VE Leitfähigkeit nach Angabe Kunde	22.11.2007	Gz

Ersetzt durch: | Ersatz für: | Masse (kg):

Projekt: Universitätsklinikum Essen
Institut für Zellbiologie

Format A0 | Mstb. 1:20

Bauvorbereitungszeichnung
Dampf-Sterilisator 14-8-12 HS1

Gez.	08.11.2007	Gz
Gepr.	08.11.2007	Dh
Änd. Index	Geänd. 22.11.2007	Gz
b	Gepr. 22.11.2007	Dh

Belimed Deutschland GmbH
D-50996 Köln
Tel. (02236) 9642-0 Fax: (02236) 9642-200
info.west@belimed.de

Blatt 2 von 2 | Zeichnungs-Nummer: D-6.1423-02b